



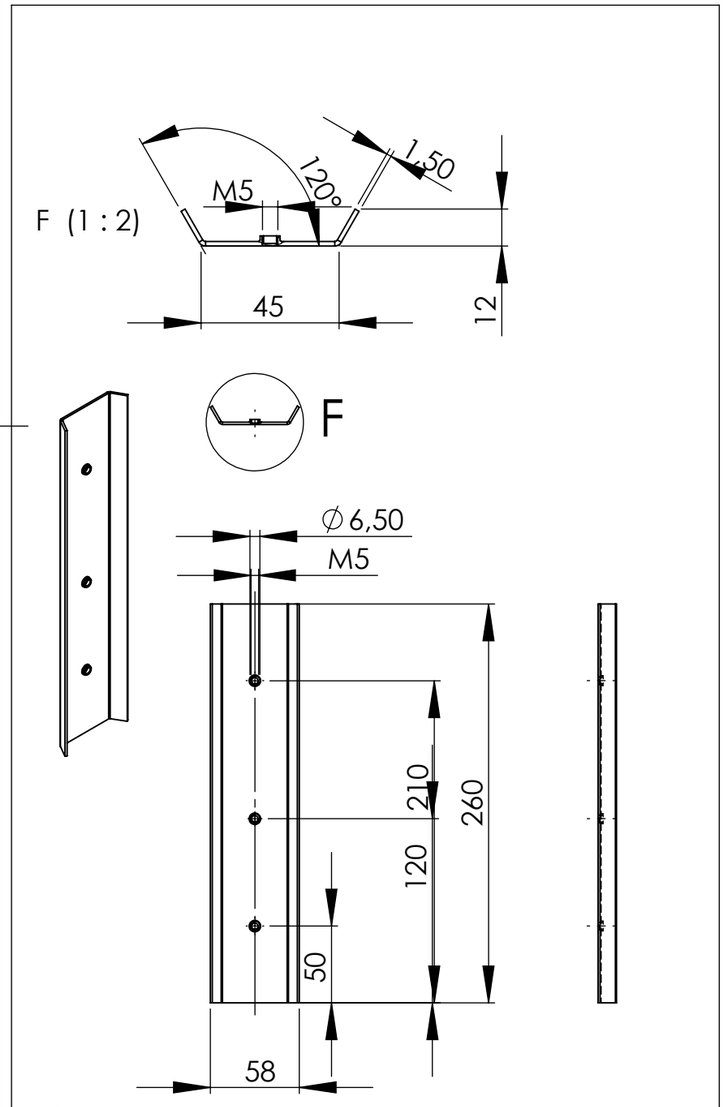

Einlegeblech Abas Nr. 29224
wird als Grundkörper verwendet

Oberfläche genarbt

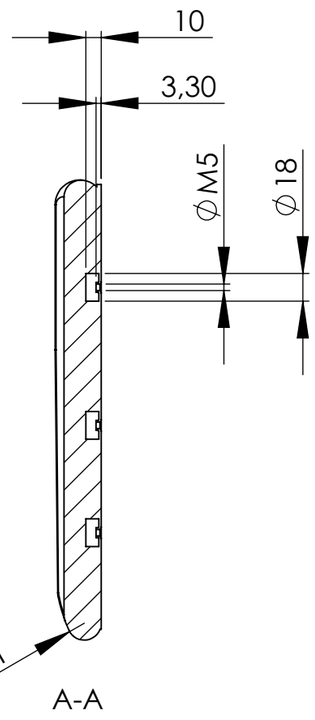

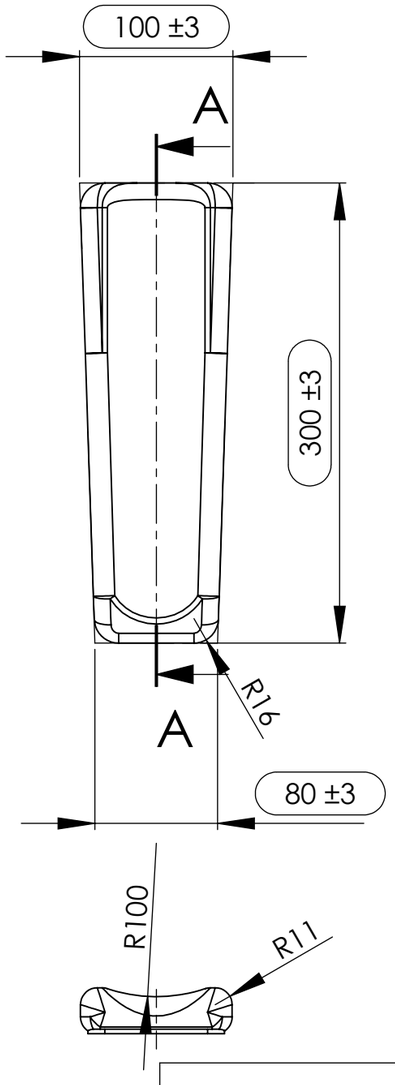

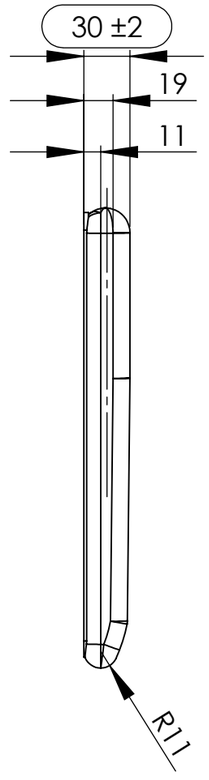

Probekörper: Raumgewicht 425 kg/m³, Härte 64 Shore A
Integralhaut: Dichte 996 kg/m³, Zugfestigkeit 7073 kPa,
Bruchdehnung 199%, Weiterreißwiderstand 12 N/mm
Schaumkörper: Dichte 332 kg/m³, Zugfestigkeit 1005 kPa,
Bruchdehnung 115%, Weiterreißwiderstand 3 N/mm“

Spohn+Burkhardt
Elektrotechnische Fabrik Blaubeuren
Spohn & Burkhardt GmbH & Co. KG
Mauergasse 5 · 89143 Blaubeuren/Germany
Tel.: +49 7344 171-0 info@spobu.de
Fax: +49 7344 171-99 www.spobu.de

Rev a	26.08.2019	J.Käppeler	Toleranzen Breite 100±0,3mm in 3mm geändert; Breite 80±0,3mm in 3mm geändert; Länge 300±0,5mm in 3mm geändert; Dicke 30±0,3mm in 2mm geändert; Prüfmaße festgelegt; Hinweistext hinzugefügt; Beschreibung Armpolster in Armpolster für Armstützen geändert
	Datum	Name	
Erstellt	4. August 2014	J.Käppeler	Zeichnung Nr. **SV0-AF20B**
Geprüft	26.08.2019	A.Thumm	Beschreibung: **Armpolster**
Freigeg.	26.08.2019	J.Käppeler	für Armstützen
Gedruckt	26.08.2019		

			Oberfl.beh.		Spobu-ABAS-Nr. **12051** / DINA3
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - m	Ausdruck kann veraltet sein	Gewicht	0.80 kg	Nach.beh.	Maßstab 1:4
DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Material	Hochviskoses Polycarbonat	Farbe	Blatt / von 1 / 1
		Halbzeug		Farbstruktur	