


Typschlüssel: SS13463-B-
 type-code  L in Meter
 in meter

Länge	Spobu-Id.
2,20m	27841
3m	43655
5m	43657
10m	50735


Aufbau/construction:

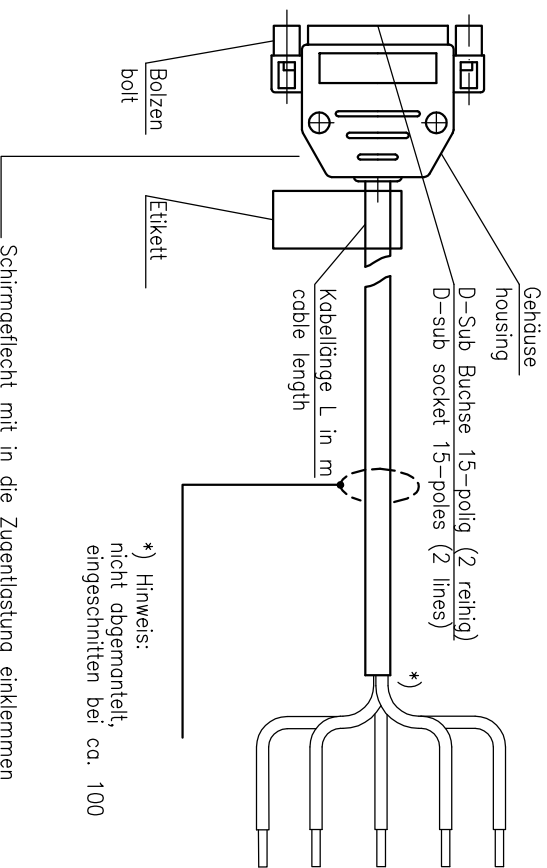

Belegung/wiring:

Pin D-Sub-Buchse/ pin D-Sub-socket	Aderfarbe/ colour of wire
1	Grün/green
13	Gelb/yellow
12	Grau/grey
9	Weiß/white
8	Braun/brown
Gehäuse/housing	Schirm/shield

Etikett:
 SPOBU

 Spohn + Burkhardt
 D 89143 Blaubeuren
 Tel +49 7344 1710
 web www.spobu.de

Einzelteile/part list:

Bezeichnung/description	Typ/type	Lieferant	SPOBU-Id.-Nr.
Kabel/cable	LYCY 5x0,14	Lopp	10256
Gehäuse/housing	313-15-RS38-U4	Rahmisch	36982
Buchse/socket: D-Sub 15-polig	105-DS-LK-15-F-U4-S	Rahmisch	16783
Bolzen mit UNC-Gewinde			

PIN	COL	PIN	COL
1	GN	12	GY
8	BN	13	YE
9	WH		

Rev.	Datum	Änderung
04	18.04.2016	Text von Stecker auf Buchse berichtigt.
05	02.05.2016	Zeichnung aktualisiert, tabelle mit abas Nr.

MAASTAB	gez.:	gepr.:	NACHTRÄGE/ÄNDERUNGEN	Rev.:
2:1	DATUM: 27.06.2012	x	02.05.2016	04
	NAME: G.Oesterle	x	N.Teixera	

SPOHN & BURKHARDT
 D 89143 BLAUBEUREN TEL 07344/171-0
 BEZEICHNUNG: Anschlussleitung
 LYCY 5x0,14, L=x, -5°C - 70°C, Sub-D Buchse

Vermendung/Encoder	ZEICHNUNGS-NR.:	BLATT: 1
SPOBU-Id.-Nr.: x	SS13463-B	VON: 1